

TWL setzt Maßstäbe mit besten Werten
zur Verbesserung der Energiebilanz

ÖkoLine Isolierungen



Anlässlich der neuen ErP-Richtlinie, gültig ab September 2017, haben wir unser Isolierungsangebot erweitert. Nutzen Sie die Vorteile der leichten Montage und hervorragender Dämmwerte.

*Bei Experten beliebt
mit der Energieeffizienzklasse A*

Die ÖkoLine-A Isolierung



Das Flaggschiff in der Reihe unserer Speicherdämmungen ist die neu entwickelte ÖkoLine-A Isolierung. Durch die Verwendung von Vakuumeinlagen oder einer intelligenten Anordnung moderner Dämmstoffe erreicht diese Isolierung die Effizienzklasse A.

Durch exzellente Dämmwerte ist dieses Modell z. B. bei KWK-Anlagen oder dem 10.000 Dächer Programm sowie vielen regionalen Programmen förderfähig. Experten nutzen diese Möglichkeit und haben hinsichtlich der Energieeinsparung, über die gesamte Betriebszeit der Anlage hinweg, einen dauerhaften Vorteil.

*Für die Profianwendung
mit der Energieeffizienzklasse B*

Die ÖkoLine-B Isolierung



Mit dem Dämmwert der Effizienzklasse B ist diese Isolierung noch besser als unser Standard. Unter Verwendung gleicher Materialien wie bei der ÖkoLine-C, jedoch mit einer 20 mm stärkeren Materialstärke, ergeben sich noch niedrigere Wärmestillstandsverluste.

Profis nutzen gerne den patentierten Aufbau und die Montagefreundlichkeit dieser Isolierung. Über 50 % bessere Werte als bei herkömmlichen Vliesisolierungen mit gleicher Materialstärke sprechen für sich.

Die Standard Isolierung mit der Energieeffizienzklasse C

Die ÖkoLine-C Isolierung




Die Isolierung erfüllt mit der Effizienzklasse C auch die neuen Anforderungen der ErP-Richtlinie bis 2000 Liter. Wir betrachten die ÖkoLine-C Isolierung als Standardisolierung, weil sie die gesamte Produktpalette unter Einhaltung der verbindlichen Vorgaben mit vernünftigen Dämmwerten abdecken kann.

Diese Isolierung hat bei gleicher Dämmstärke ca. 30 % weniger Wärmestandsverluste als Weichschaum- oder Vliesisolierungen und bietet durch ihre hervorragende Montagefreundlichkeit einen weiteren entscheidenden Vorteil.

*Für reguläre Bedürfnisse
mit der Energieeffizienzklasse D*

Die ÖkoLine-D Isolierung

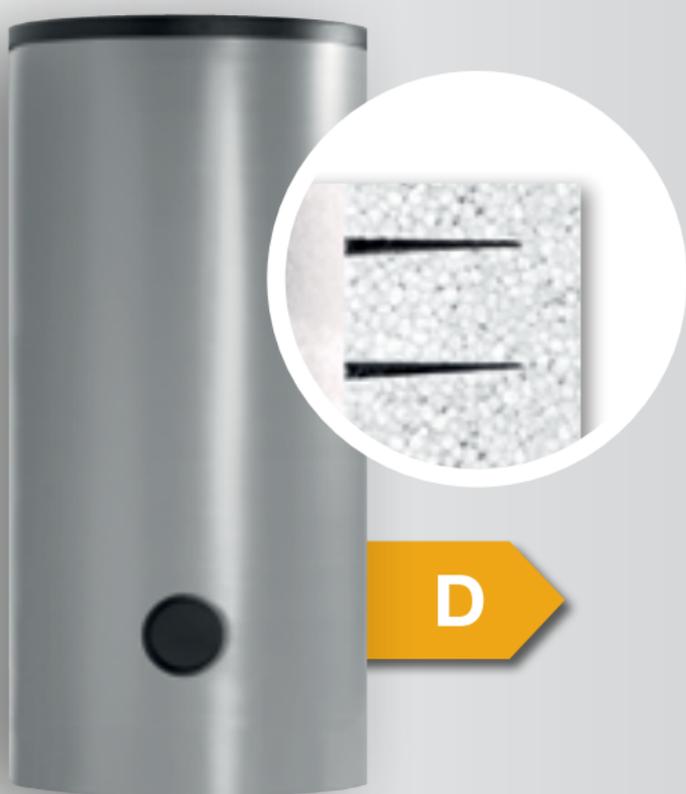

Durch die ab September 2017 inkrafttretende zweite Stufe der ErP-Richtlinie dürfen Isolierungen mit der Effizienzklasse D, bei einem Speichervolumen bis 2000 Liter, nicht mehr eingesetzt werden.

Ab 2000 Liter aufwärts bietet die ÖkoLine-D Isolierung jedoch weiterhin ein sehr attraktives Preis- Leistungsverhältnis. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch eine bemerkenswerte Montagefreundlichkeit aus. Durch ihre patentierte Bauweise gehören platzende Nähte und Reißverschlüsse bei der Montage, selbst bei kalten Temperaturbedingungen, der Vergangenheit an.



*Bezug unserer Produkte nur über das Fachhandwerk
oder den Handel. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Internetseite.*

PARTNER
DES HANDWERKS



TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2-12
D-92271 Freihung

Tel.: + 49 9646 80918 - 10
Fax: + 49 9646 80918 - 29

vertrieb@twl-technologie.de
www.twl-technologie.de



2017-01