


Materialstärken:
 Mantelblech: 4,0 mm
 Klöpperböden: 5,0 mm
Materialstärken sind nicht dargestellt!

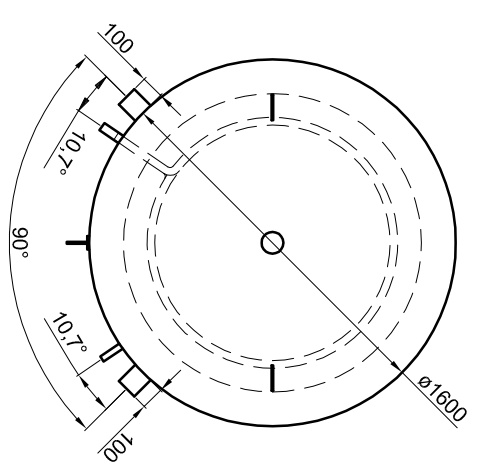

Betriebsangaben:

Behälter:
 Nennvolumen: 9,884 l
 zulässiger Druck (ps): 3,0 bar
 Prüfdruck (pT): 4,5 bar
 zulässige Temperatur (rs): 0 - 95 °C
 zulässiges Medium: Wasser
 Gewicht: 1,159 kg
 Werkstoff: S235JR+AR
 Korrosionsschutz: außen roh, innen beschichtet

Glattrohr-Wärmetauscher unten:
 Übertragungsfläche: 10,6 m²
 Inhalt: 66,7 l
 zulässiger Druck (ps): 16,0 bar
 zulässige Temperatur (rs): 0 - 110 °C
 zulässiges Medium: Wasser/Glykol
 Werkstoff: S235JR+AR

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
 www.twl-technologie.de

Bearbeiter:	Datum:	Maßstab:
---	01.07.2019	M 1:33
Pufferspeicher Typ PR 10000_90°		
Art-Nr. PR.10000-90		